

LINHA 900C

Grelhador a gás – modulo completo

Modelo : GR9C200

Os equipamentos Junex acompanham as tendências do mercado, representando o compromisso de qualidade com as necessidades dos clientes mais exigentes. Elevada qualidade de construção, robustez, fiabilidade, durabilidade, ergonomia e facilidade de limpeza são argumentos que a marca Junex mantém ao longo do tempo.

A linha 900C foi desenvolvida para garantir elevado desempenho. Equipamentos especialmente concebidos para satisfazer as necessidades de restaurantes, hotéis e empresas de «catering» que procuram uma solução robusta, eficiente e completa. Seguidamente são apresentadas as características e dados técnicos relativos ao grelhador a gás.



CARACTERÍSTICAS

- Estrutura em aço inoxidável.
- Pés em aço inoxidável reguláveis em altura.
- Queimadores com piloto, controlados por válvulas de segurança com termopares.
- Dispositivo de acendimento por piezoelétrico.
- Defletores de elevado rendimento em aço inoxidável refratário, evitando contacto da chama com os alimentos.
- Grelhas com perfil redondo de aço inoxidável.
- Tabuleiro de recolha de gorduras.
- Facilidade de limpeza através de laterais interiores com guias fáceis de extrair, para canalização das gorduras para o tabuleiro.
- Tubos flexíveis em aço inoxidável para alimentação dos queimadores.
- Ampla área sob queimadores para arrumação de utensílios de cozinha.
- Chaminé extraível para limpeza.
- Alçado para chaminé disponível a pedido.
- Equipamentos preparados para funcionar em gás Butano (G30) / Propano (G31) e Natural (G20), com dotação de injetores para modificação segundo as normas.
- Equipamentos construídos e certificados com marca CE.




MONTEIRO ELECTRO FABRIL, LDA.
Queluz de Baixo - PORTUGAL

(+351) 214 353 156 – geral@mef.com.pt



mef.com.pt

Linha 900C
Grelhador a gás - módulo completo

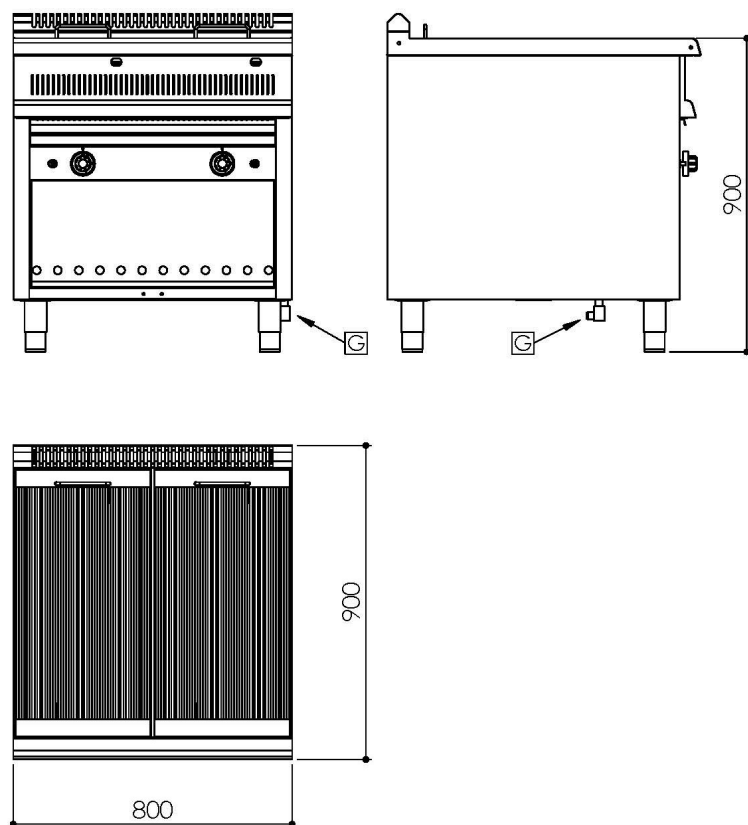

DADOS TÉCNICOS

Modelo	GR9C200
Dimensões externas (AxLxP) - mm	900x800x900
Alimentação	Gás propano Gás butano Gás natural
Entrada de gás	1/2"
Potencia total - kW	25
Consumo total G20 - m ³ / h	2,64
Consumo total G30 - Kg / h	1,97
Consumo total G31 - Kg / h	1,94
Dimensões do espaço neutro (AxLxP) - mm	310x795x820
Peso líquido - kg	85
Peso bruto - kg	112
Volume de embalagem - m ³	0,96

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Alçado para chaminé

Reservamos o direito de alterar sem aviso prévio as características constantes neste documento, quer por razões técnicas e/ou comerciais ou resultantes de erros de impressão.

03/2024



MONTEIRO ELECTRO FABRIL, LDA.
Queluz de Baixo - PORTUGAL

(+351) 214 353 156 – geral@mef.com.pt



mef.com.pt